



Scarico edilizia - IIP UNI - EN1329

Sistema di scarico PVC a incollaggio

Linea Edilizia

una gamma completa di raccordi a marchio IIP

Linea Edilizia REDI: una vasta gamma di raccordi e pezzi speciali in PVC-U per sistemi di scarico a bassa ed alta temperatura, all'interno ed all'esterno dell'edificio.
Disponibile dal Ø32 al Ø500

Settori di utilizzo

I raccordi in PVC REDI sono adatti al convogliamento di:

- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
- Ventilazioni di condotte

Materie Prime

I raccordi a incollaggio Edilizia REDI sono realizzati utilizzando solo materie prime di qualità (PVC $\geq$ 85% della miscela totale) come da requisiti previsti dalla norma EN 1329.

Dimensioni

Tutte le caratteristiche geometriche del raccordo diametro, spessore, bicchiere, imbocco sono conformi alla norma EN 1329.

Giunzione

La giunzione dei raccordi della Linea Edilizia REDI si effettua per saldatura a freddo tramite incollaggio, questo garantisce una perfetta tenuta del sistema e abbatta il rischio di perdite di carico.

Colore

Arancio RAL 2003
Avorio RAL 9001

Cosa significa un raccordo a Marchio?

- che è stato costruito nel totale rispetto delle norme UNI.
- che è un prodotto certificato dai principali istituti italiani ed internazionali.
- che il raccordo è contrassegnato dal marchio di fabbrica e quindi rintracciabile.


Perché acquistare un raccordo a Marchio?

Perché un raccordo a Marchio offre la garanzia della conformità alle norme: questo tutela rivenditore e installatore.



L'elenco dettagliato dei prodotti certificati è disponibile a richiesta

Esempio di marcatura conforme alle norme UNI1329

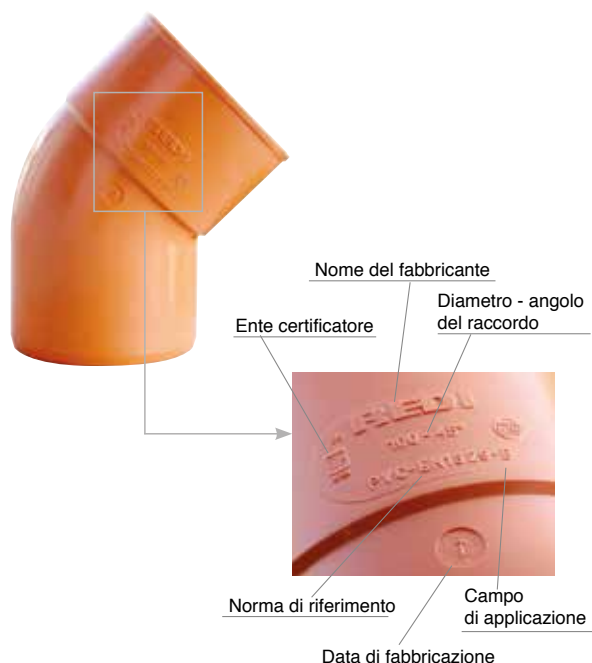

Curve 45°

GAMMA BASE



DN	Codice EN1329 (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
40	0700409	3000	25	
50	0700509	1750	25	
63	0700609	1200	50	
80	0700809	700	25	
82	0708209	600	25	
100	0701009	400	20	
125	0731209	220	10	
140	0121409	150	5	
160	0701609	120	5	
200	0702009	120	1	

Curve 87°30'


GAMMA BASE



DN	Codice EN1329 (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
40	0710409	2700	25	
50	0710509	1500	25	
63	0710609	900	50	
80	0710809	560	20	
82	0718209	550	25	
100	0711009	300	15	
125	0711209	180	10	
140	0141409	120	5	
160	0711609	90	5	
200	0712009	80	1	

Derivazioni 45°


GAMMA BASE




DN	Codice EN1329 (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
40	0880409	1875	25	
50	0880509	1050	15	
63	0880609	525	25	
80	0800809	240	15	
82	0808209	255	15	
100	0881009	130	10	
125	0801209	92	4	
140	0301409	80	4	
160	0301609	45	1	
200	0302009	22	1	

Derivazioni 87°30'


GAMMA BASE




DN	Codice EN1329 (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
40	0890409	2050	25	
50	0890509	1000	25	
63	0810609	625	25	
80	0810809	320	20	
82	0818209	330	15	
100	0811009	160	10	
125	0811209	95	5	
140	0341409	105	5	
160	0811609	60	1	
200	0342009	48	1	

**Curve 45°****GAMMA BASE**


DN	Codice (Avorio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
63	0120603	1200	50	
80	0120803	625	25	
82	0128203	600	25	
100	0121003	400	20	
125	0121203	220	10	
140	0121403	150	5	Raccordo spessorato
160	0121603	120	5	Raccordo spessorato
200	0122003	120	1	Raccordo spessorato

**Curve 87°30'****GAMMA BASE**

DN	Codice (Avorio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
63	0140603	840	35	
80	0140803	560	20	
82	0148203	600	20	
100	0141003	300	15	
125	0141203	180	10	Raccordo spessorato
140	0141403	120	5	Raccordo spessorato
160	0141603	90	5	Raccordo spessorato
200	0142003	80	1	Raccordo spessorato

**Derivazione 45°****GAMMA BASE**

DN	Codice (Avorio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
63	-	-	-	
80	-	-	-	
82	-	-	-	
100	0881003	130	10	Raccordo spessorato
125	0801203	70	5	Raccordo spessorato
140	0301403	56	4	Raccordo spessorato
160	0301603	45	1	Raccordo spessorato
200	0302003	22	1	Raccordo spessorato

**Derivazione 87°30'****GAMMA BASE**

DN	Codice (Avorio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
63	-	-	-	
80	-	-	-	
82	-	-	-	
100	0811003	160	10	Raccordo spessorato
125	0811203	95	5	Raccordo spessorato
140	0341403	75	5	Raccordo spessorato
160	0811603	60	1	Raccordo spessorato
200	0342003	48	1	Raccordo spessorato



Curva 15°

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
125	0101209	240	10	
160	0101609	120	5	



Curva 22°30'

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	0781009	375	15	



Curva 30°

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
125	0111209	200	10	
160	0111609	100	5	



Curva 45°

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
32	0730309	7650	25	
110	0121109	300	15	
250	0122509	50	1	




Curva 67° 30'

DN	Codice		Imb.		Note
	(Avorio)	(Arancio)	Max.	Min.	
40	-	0720409	3000	25	
50	-	0720509	1625	25	
63	-	0130609	1200	30	
80	-	0130809	550	25	
82	-	0138209	500	25	
100	-	0721009	300	15	
125	-	0131209	180	10	
140	-	0131409	95	10	
160	-	0131609	90	5	
200	-	0132009	44	1	




Curva 87°30'

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
32	0710309	4000	25	
110	0711109	220	10	
250	0142509	22	1	




Derivazioni 45°

DN	Codice EN 1329 (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
32	0880309	3500	25	
110	0301109	100	5	
250	0302509	12	1	




Derivazioni ridotte 45°

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100/40	0831009	280	10	
100/50	0833009	250	10	
100/63	0835009	230	10	
100/80	0837009	180	10	
125/40	0311209	160	10	
125/50	0313209	160	10	
125/100	0317209	100	5	
160/100	1311509	72	1	Composto
160/110	0311609	72	8	
160/125	0313609	48	4	
200/125	0313709	40	1	
200/160	0312009	30	1	




Derivazioni 87°30'

DN	Codice EN 1329 (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
32	0890309	3750	25	
110	0341109	140	10	
250	0342509	18	1	



Derivazioni ridotte 87°30'

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100/40	0841009	250,00	10	
100/50	0843009	260,00	10	




Derivazioni con tappo 87°30'


DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
80	1820809	320	20	
82	1828209	280	20	
100	1821009	245	1	
125	1821209	160	1	
140	1401409	120	1	
160	1821609	75	1	
200	1822009	40	1	

**Aumenti conici eccentrici**

DN F/M	Codice		Imb.		Note
	(Avorio)	(Arancio)	Max.	Min.	
32/50	-	0910509	25	25	
40/50	-	0912509	3500	25	
40/63	-	0900609	1650	25	
40/100	-	0904809	750	25	
50/63	-	0902609	1500	25	
50/80	-	0900809	1050	25	
50/100	-	0901009	700	25	
63/80	-	0902809	875	25	
63/100	-	0903009	600	25	
80/100	-	0905009	540	15	
100/125	0901203	0901209	400	20	
100/140	E511003	E511009	280	10	
100/160	E511303	E511309	200	5	
100/200	E511503	E511509	150	5	
110/125	-	0513209	300	15	
110/160	-	0511609	180	10	
125/140	0511403	0511409	220	10	
125/160	0513603	0513609	160	10	
125/200	0512003	0512009	90	5	
140/160	0515603	0515609	180	10	
140/200	E512203	E512209	100	5	
160/200	0514003	0514009	90	5	
200/250	0512503	0512509	60	5	
200/315	0513303	-	32	1	
250/315	0513003	0513009	32	1	
315/400	0519203	-	18	1	

**Aumenti eccentrici**

DN F/M	Codice (Avorio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
125/250	0534203	-	10	
160/250	0514603	60	10	

**Aumenti conici concentrici**

DN F/M	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
32/40	0540409	-	25	
32/50	0540509	-	25	
40/50	0542509	3000	25	

**Aumenti piatto**

DN F/M	Codice		Imb.		Note
	(Avorio)	(Arancio)	Max.	Min.	
100/110	0533103	0533109	450	20	



Aumenti conici concentrici

DN F/M	Codice		Imb.		Note
	(Avorio)	(Arancio)	Max.	Min.	
32/40	-	0500409	8250	25	
40/80	-	0500809	1200	25	
40/82	-	0508209	875	25	
40/125	-	0505209	-	25	
50/82	-	0508409	1250	25	
50/125	-	0501209	500	25	
63/82	-	0508609	1250	25	
63/125	-	0507209	500	25	
80/82	-	0508809	500	25	
80/125	-	0509209	350	25	
80/140	-	0501409	650	25	
82/100	-	0906809	650	25	
82/125	-	0509409	400	25	
82/140	-	0503409	375	25	



Riduzioni coniche concentriche


DN F/M	Codice		Imb.		Note
	(Avorio)	(Arancio)	Max.	Min.	
40/32	-	0930409	6000	10	
50/32	-	0522509	4950	10	
50/40	-	0930509	3200	10	
63/40	-	0520609	1850	10	
63/50	-	0522609	2000	10	
80/40	-	0524809	950	10	
80/50	-	0520809	1100	10	
80/63	-	0522809	1000	10	
82/40	-	0528209	1080	10	
82/50	-	0528409	860	10	
82/63	-	0528609	1000	10	
82/80	-	0528809	1000	10	
100/40	-	0937009	700	10	
100/50	-	0931009	700	10	
100/63	-	0933009	700	20	
100/80	-	0935009	600	20	
100/82	-	0939009	600	20	
110/100	-	0521109	400	20	
125/50	-	0937209	400	10	
125/63	-	0939209	370	5	
125/80	-	0933209	350	5	
125/82	-	0935209	380	10	
125/100	0931203	0931209	350	10	
140/80	-	0525409	300	10	
140/82	-	0527409	350	10	
140/100	-	0521409	300	20	
140/125	0523403	0523409	300	10	
160/100	0525603	0525609	225	15	
160/125	0521603	0521609	255	15	
160/140	-	0523609	240	15	
200/100	-	0522009	350	10	
200/125	0524003	0524009	120	5	
200/140	0526003	0526009	120	5	
200/160	0528003	0528009	110	5	
250/200	0522203	0522209	100	5	
315/250	0529403	-	45	1	
400/315	S529203	-	20	1	

**Manicotti con battente**

DN F/M	Codice		Imb.		Note
	(Avorio)	(Arancio)	Max.	Min.	
32	-	0630309	100	10	
40	-	0630409	-	10	
50	-	0630509	40	10	
63	-	0630609	-	10	
80	-	0630809	900	10	
100	-	0631009	480	20	
110	0631103	-	400	20	
125	0631203	-	260	20	
160	-	0631609	140	10	
200	0632003	-	64	8	
250	0632503	-	-	200	* a richiesta per minimi quantitativi

**Manicotti senza battente**

DN	Codice		Imb.		Note
	(Avorio)	(Arancio)	Max.	Min.	
80	-	0610809	720	10	
82	-	N0347E9	725	25	
100	-	0611009	500	20	
125	-	0611209	240	20	
140*	-	D611409	320	20	* Ricavato da tubo
160	0611603	-	90	10	
200	0612003	-	64	8	

**Aumento interno eccentrico (Tampone di riduzione semplice)**

DN	Codice		Imb.		Note
	EN 1329 (Arancio)		Max.	Min.	
63/40	0540609		3240	40	
63/50	0540909		3240	40	
80/40	0540809		-	25	
80/50	0548509		2015	25	
100/40	0541009		1100	20	
100/50	0542009		1100	20	
100/63	0543009		-	20	
100/80	0544009		1000	20	
100/82	0545009		2000	20	
110/100	0549909		880	20	
125/80	0541409		-	20	
125/100	0541509		700	20	
125/110	0541609		640	20	

**Aumento interno doppio (tampone di riduzione doppio)**

DN	Codice		Imb.		Note
	EN 1329 (Arancio)		Max.	Min.	
100/40-40	0547009		1100	20	
100/50-40	0548009		-	20	

**Aumento interno triplo (un foro aperto, due sfondabili)**

DN	Codice		Imb.		Note
	EN 1329 (Arancio)		Max.	Min.	
100/40-40-40	E544409		800	20	

**Aumento interno triplo (tampone di riduzione triplo)**

DN	Codice		Imb.		Note
	EN 1329 (Arancio)		Max.	Min.	
100/40-32-32	0549009		1000	20	



Giunto di dilatazione (con anello O-Ring)

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
63	0290619	450	5	
80	0290819	370	5	
82	0298219	280	5	
100	0291019	240	1	
125	0291299	110	5	



Giunto di riparazione (codolo lungo)

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
63	S790609	300	5	
80	S790809	250	5	
82	S798209	250	5	
100	07922L9	240	1	
125	07933L9	164	1	
140	S791409	80	5	
160	S791609	60	5	
200	S792009	50	5	




Giunto di riparazione (codolo corto)

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
63	0790609	500	10	
80	0790809	350	10	
82	0798209	270	10	
100	0791009	180	10	
125	0791209	60	1	




Giunto di riparazione (completo di tubo scorrevole colore arancio)

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
50	1790509	-	10	
63	1790609	-	5	
80	1790809	-	5	
100	1791009	-	5	
125	1791209	-	1	




Derivazione doppia ridotta 45°

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100/40/40	0415009	180	10	
100/50/50	0414909	180	10	



Derivazione doppia ridotta 45°

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100/40/40	0415209	190	10	




Derivazione tripla ridotta 45°

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100/40/40/40	0415409	160	10	



Biforcazioni 45°


DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	0421009	180	10	
125	0421209	60	1	



Derivazione doppia 45°


DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	0361009	100	5	
110	0361141	-	1	O-Ring
125	0361209	60	1	
160	0361609	-	1	

* Vedi pag 85 capitolo fognatura




Derivazione doppia 87°

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	0381009	105	5	




Derivazione a scagno 45°

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	U391009	70	5	
125	U391209	35	5	




Derivazioni multiple (2 entrate laterali)

DN	dn	L (mm)	Codice (Arancio)	Imb.		Note
				Max.	Min.	
100	40	330	0413309	248	1	
100	50	400	0411009	165	1	




Derivazioni multiple (3 entrate laterali)

DN	dn	L (mm)	Codice (Arancio)	Imb.		Note
				Max.	Min.	
100	40	330	0413409	180	1	
100	50	400	0415609	126	1	




Derivazioni multiple (4 entrate laterali)

DN	dn	L (mm)	Codice (Arancio)	Imb.		Note
				Max.	Min.	
100	40	450	0414709	140	1	
100	50	400	0415709	170	1	




Derivazioni multiple (4 entrate laterali)

DN	dn	L (mm)	Codice (Arancio)	Imb.		Note
				Max.	Min.	
100	40	330	0414409	180	1	
100	50	400	0416609	144	1	



Derivazioni multiple (6 entrate laterali)

DN	dn	L (mm)	Codice (Arancio)	Imb.		Note
				Max.	Min.	
100	40	450	0414809	130	1	
100	50	400	0415909	138	1	




Camera d'ispezione O'Ring

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
110	1475551	72	1	
125	1476051	64	1	
160	1471691	48	1	
200	1472091	16	1	

**Tappo di chiusura maschio**

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
40	0660409	500	50	
50	0660509	350	50	
100	0669902	1080	45	Disponibile in RAL 7037 (grigio)
DN 110-125-140-160-200-250 Disponibili in RAL 8023 (vedi capitolo Fognatura)				

**Tappo di chiusura femmina**

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	E6611F9	400	20	
125	06615F9	-	10	
140	E6614F9	-	20	
160	06617F9	600	10	
200	06621F9	-	10	

**Tappo a vite con guarnizione**

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
32	0653209	240	20	
40	0654009	160	20	
50	0655009	100	20	

☛ Guarnizione a labbro montata

**Tappo a vite per ispezione**

DN	Codice		Imb.		Note
	(Avorio)	(Arancio)	Max.	Min.	
63	-	0650609	2400	20	
75	-	0650709	-	15	
80	-	0650809	1300	20	
82	-	0658209	1000	20	
100	0651003	0651009	800	20	
110	-	0651109	-	20	
125	0651203	0651209	480	20	
140	1651403	1651409	400	10	
160	1651603	1651609	300	20	
200	1652003	1652009	150	10	
250*	1652503♦	1652509♦	100	10	* Con tappo a baionetta ♦ Guarnizione montata
315*	1653003♦	-	45	5	* Con tappo a baionetta ♦ Guarnizione montata

☒☒ Guarnizione esclusa

Guarnizione per tappi


DN	Codice	Imb.		Note
		Max.	Min.	
63	6810600	50	1	
75	6810800	50	1	
80	6810800	50	1	
82	6810800	50	1	
100	6811000	50	1	
110	6881100	50	1	Piatta
125	6811200	50	1	
140	6881400	50	1	Piatta
160	6881600	50	1	Piatta
200	6882000	50	1	Piatta






Esalatori

DN	Codice			Imb.		Note
	Avorio	Arancio	T.Moro	Max.	Min.	
40	1690403	-	-	-	5	
50	1690503	-	-	900	5	
63	1690603	-	-	500	5	
75*	1690702	-	-	700	20	* Solo grigio
80	1690803	-	1690807	-	5	
82	1698203	-	-	500	5	
100	1691003	1691009	1691007	400	10	
110	1691103	-	-	120	10	
125	1691203	-	1691207	300	10	
140	1691403	-	-	200	10	
160	1691603	-	-	-	10	




Curva wc

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	02510B9	255	15	




Curva wc alta

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	02510A9	150	10	



Curva wc 2 attacchi laterali

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100/40-40	02544B9	160	10	
100/50-50	02555B9	160	10	




Curva wc alta 2 attacchi laterali

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100/40-40	02544A9	140	10	
100/50-50	02555A9	140	10	



Guarnizione universale

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
116	0011003	1.200	25	*Vedi Listino PVC Me NICOLL




Guarnizione per curve wc

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
-	7810003	100	1	*Vedi Listino PVC Me NICOLL

**Anello di bloccaggio guarnizione curve wc**

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
116	0201309	2000	100	

**Curve tecniche (femmina/maschio)**

D1/D	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
40-32	0742309	4160	80	
50-40	0742409	2400	100	

**Curve 45° con tappo (bicchiere a SX)**

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	11910S9	-	5	
125	11912S9	100	5	
140	11914S9	100	5	
160	11916S9	70	5	

**Curve 87°30' con tappo (bicchiere a SX)**

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	12210S9	-	5	
125	12212S9	-	5	
140	12214S9	-	5	
160	12216S9	-	5	


**Curve 87°30' con tappo (tappo sul dorso)**

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100/80 *	10010W9	500	5	
125/100 *	10012W9	100	5	
140/100 *	10014W9	-	5	
160/100 *	10016W9	50	5	


* Disponibile a richiesta per minimi quantitativi

**Curve 45° con tappo (bicchiere a DX)**

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	11910D9	-	5	
125	11912D9	100	5	
140	11914D9	100	5	
160	11916D9	70	5	


**Curve 87°30' con tappo (bicchiere a DX)**

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	12210D9	-	5	
125	12212D9	100	5	
140	12214D9	100	5	
160	12216D9	-	5	




Derivazione 45° con tappo (bicchiere laterale a SX)

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	18510S9	100	5	
125	18512S9	60	5	
140	18514S9	50	5	
160	18516S9	25	5	




Derivazione 45° con tappo (bicchiere laterale a DX)

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	18510D9	100	5	
125	18512D9	60	5	
140	18514D9	50	5	
160	18516D9	25	5	




Derivazione 87°30' con tappo (bicchiere laterale a DX)

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	18610D9	-	5	
125	18612D9	70	5	
140	18614D9	-	5	
160	18616D9	-	5	



Derivazione 87°30' con tappo (bicchiere laterale a SX)

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100	18610S9	-	5	
125	18612S9	70	5	
140	18614S9	300	5	
160	18616S9	-	5	



Tappo per scarico condensa

DN	Codice (Arancio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
100 / 20-16	0529909	1600	10	

Fondo chiuso da tagliare

Possibilità di collegamento:


■ a tubi PVC arancio Ø125 mediante l'utilizzo di riduzione conica concentrata
Cod. 0931209

■ a tubi in PP Ø110 mediante l'utilizzo di un raccordo di passaggio PP-PVC
Cod. 0521152




Ristrutturazione


Ideale per convogliare lo scarico condensa nella realizzazione di bagni ciechi.

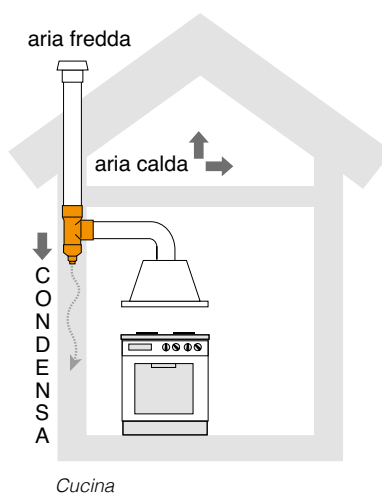

Cucina

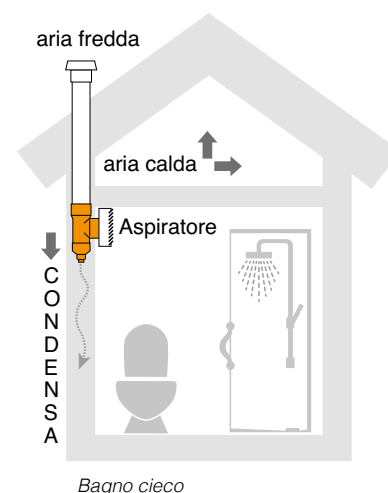

Bagno cieco




Curva 45°

DN	Codice (Avorio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
110	0121103	280	35	
250	0122503	50	1	Spessorato
315	0123003	16	1	Spessorato
400	0124003	7	1	Spessorato
500	0125003	4	1	Spessorato
630	N126303	1	1	Fabbricato Disponibile a richiesta




Curva 87°30'

DN	Codice (Avorio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
110	0141103	240	10	
250	0142503	22	1	Spessorato
315	0143003	10	1	Spessorato
400	0144003	6	1	Spessorato
500	1145003	2	1	Spessorato
630	N146303	1	1	Fabbricato Disponibile a richiesta



Derivazione 45°

DN	Codice (Avorio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
250	0302503	12	1	Spessorato
315	0303003	5	1	Spessorato
400	N304003	2	1	Fabbricato



Derivazione 87°30'

DN	Codice (Avorio)	Imb.		Note
		Max.	Min.	
250	0342503	18	1	Spessorato
315	0343003	8	1	Spessorato
400	N344003	3	1	Fabbricato



Colla saldante REDI

	(ml)	Codice	Imb.	
			Max.	Min.
Tubetto	125	6711200	-	30
Barattolo	250	6712500	-	36
Barattolo	500	6715000	-	24
Barattolo	1.000	6711000	-	12



Detergente REDI


Peso	Codice	Imb.	
		Max.	Min.
1L.	6721100	-	8



Lubrificante REDI


	Peso	Codice	Imb.	
			Max.	Min.
Tubetto	150	6741500	-	50
Tubetto	250	6742500	-	50
Barattolo	500	6745000	-	12
Barattolo	1.000	6746000	-	12

Raccordi colore testa di Moro




Curve 45°

DN	Codice Marrone RAL 8017	Imb.		Note
		Max.	Min.	
80	0120807	800	10	
82	0128207	600	10	
100	0121007	350	10	




Curve 67°30'

DN	Codice Marrone RAL 8017	Imb.		Note
		Max.	Min.	
80	0130807	550	10	
82	0138207	480	10	
100	0131007	300	10	




Curve 87°30'

DN	Codice Marrone RAL 8017	Imb.		Note
		Max.	Min.	
80	0140807	560	10	
82	0148207	500	5	
100	0141007	130	5	



Derivazione 45°

DN	Codice Marrone RAL 8017	Imb.		Note
		Max.	Min.	
80	0800807	250	5	
100	0881007	-	5	



Derivazione 87°30'

DN	Codice Marrone RAL 8017	Imb.		Note
		Max.	Min.	
80	0810807	330	5	
100	0811007	-	5	